

**Katalog**
FOOD SERVICE**Kapitola**
MYČKY**Model, specifický**
WHC-502 D 400V3N50Hz

19109401

10/07/2025

OZNAČENÍ:

Myčka nádobí Concept s digestoří pro koše 500x500, tlakovou vodou a dávkovačem mycího prostředku.

POPIS:**OVLÁDÁNÍ**

- Elektromechanické ovládání s robustními podsvícenými tlačítky. Jedno tlačítko ON/OFF a ostatní tlačítka pro programy. Podsvícení každého tlačítka indikuje aktivní program (blikání) nebo připravenost stroje (svícení).
- Maximální přesnost regulace teploty mycí vany a bojleru pomocí elektronických sond.

PROGRAMY:

- P1 (Zkrácený): 90 s (2,2 l/cyklus při 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 85 °C)
- P2 (Standardní): 120 s (2,2 l/cyklus při 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 65 °C)
- P3 (Intenzivní): 180 s (2,2 l/cyklus při 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 65 °C)
- Prodloužený: 480 s (2,2 l/cyklus při 2 barech, teplota mytí: 60 °C, teplota oplachu: 65 °C)

KONSTRUKČNÍ DETAILY

- Kapota v jednoblašťovém provedení, která se plynule posouvá po kovových kolejkách, čímž snižuje námahu při zvedání a hladinu hluku.

- Plně lisovaná mycí vana bez svárů a ostrých hran. Mycí komora je bez vnitřních trubek a rozvodů a míst, kde by se mohly hromadit nečistoty.
- Snadné čištění vnitřních částí bez nutnosti demontáže podpěry koše. Podpěru lze vykloupat o 90° nahoru.
- Stroj a jeho stoly lze instalovat v přímé linii nebo v rohu. Směr práce lze také změnit: zleva doprava nebo zprava doleva.
- Horní a dolní mycí a oplachová ramena.

- Magnetický mikrosplínač pro zastavení cyklu v případě nechtěného otevření kapoty.
- Spuštění cyklu se aktivuje zavřením kapoty nebo ručně (deaktivováno).
- Snadné ovládání díky ergonomickému madlu kapoty.

Dvoustupňový filtrační systém:

- Polypropylenový sací filtr čerpadla, který blokuje i ty nejlehčí nečistoty a chrání tak mycí čerpadlo.

- Standardní výbavou jsou kompozitní hladinové filtry mycí vany, které zachycují hrubé nečistoty. Filtr lze snadno vyjmout bez nutnosti demontáže mycích a oplachových ramen.

- Dvouproudá mycí čerpadla DUAL-FLOW: jeden vstup a dva výstupy, jeden pro každé rameno, bez nutnosti dělení průtoku, čímž se zabraňuje ztrátám výkonu a snižuje se hluk.

- Pozvolný rozeběh SOFT-START: Cyklus se spouští pomalu a postupně se zvyšuje výkon čerpadla, aby se zabránilo uvolnění lehkého nádobí, zejména drobných sklaenic.

ROZMERY

Šírka	630 mm	Hrubá šírka	765 mm
Hĺoubka	750 mm	Hrubá hĺoubka	905 mm
Výška	1480 mm	Hrubá výška	1610 mm
Hmotnosť netto	91,0 kg	Hmotnosť brutto	113,0 kg
Objem netto	0,700 M3	Objem brutto	1,120 M3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ELEKTŘINA

Celkový příkon	9,750 KW
Napětí	380-415V - 3N
Fáze	3N
El. frekvence	50Hz
Intenzita proudu (A)	16.3
Příkon motoru	0,750 KW
Příkon ohřevu	9,000 KW

MULTIPOWER

Napájení	Potencia nominal (kW)	Corriente nominal (A)	Calderín (kW)	Tanque (kW)	
400V, 3N~	6,75 kW	11,96 A	6 kW	3 kW	ALT
400V, 3N~	9,75 kW	16,3 A	6 kW	3 kW	SIM
230V, 3~	6,75 kW	18,32 A	6 kW	3 kW	ALT
230V, 3~	9,75 kW	25,85 A	6 kW	3 kW	SIM

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VODA

Tlak	H2O: 200-400kPa(2-4bar)
------	-------------------------

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – PŘIPOJENÍ

Průměr odtok 1	25MM
Průměr studená voda odváp. 1	3/4

**Katalog**
FOOD SERVICE**Kapitola**
MYČKY**Model, specifický**
WHC-502 D 400V3N50Hz

19109401

10/07/2025

- Mycí/oplachová ramena Duo-KLIP:
- Kombinované mycí a oplachové rameno ve stejné úrovni, vyrobené z kompozitního materiálu, které zabraňuje vzájemnému ovlivňování obou ramen.
- Rameno s nízkým třením a lehkou hmotností umožňuje využít veškerý výkon čerpadla k mytí nádobí, namísto vlastního otáčení.
- Mycí a oplachové otvory jsou navrženy se specifickou geometrií pro dosažení i v těch nejnepřístupnějších míst. Přesným a cíleným vstřikem dosahují o 10 % nižší spotřeby vody, snižují spotřebu elektřiny a chemikálií, a tím pomáhají minimalizovat provozní náklady.
- Jednoduché vyjmutí a usazení ramene díky systému Duo-KLIP usnadňuje manipulaci a čištění.

- Oplach tlakem vodovodního řádu.
- Podtlakový dávkovač oplachového prostředku ve standardní výbavě.
- Peristaltický dávkovač mycího detergentu je součástí stroje (D).
- Vypouštění samospádem.

STANDARDNÍ MOŽNOSTI:

- Dávkovač pracího prostředku

MOŽNÉ MOŽNOSTI:

- 60 Hz
- Australský model
- Dvojitá stěna
- Košík na sklo
- Mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli
- Odtokové čerpadlo
- Povrchový filtr nádrže z nerezové oceli

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 19000484 Standardní koš 1ud.
- 19000487 Koš na 16/18 talířů 1ud.
- 19000792 Nádoba na příbory CU-7 s kapacitou 15. 1ud.

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- STOLY VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ
- RŮZNÉ SADY



Katalog
FOOD SERVICE

Kapitola
MYČKY

Model, specifický
WHC-502 D 400V3N50Hz

19109401

10/07/2025

- KOŠE NA NÁDOBI
- KOŠE NA SKLO
- ZMĚKČOVAČE
- STOLY MYČKY KAPOTOVÉ







Katalog
FOOD SERVICE

Kapitola
MYČKY

Model, specifický
WHC-502 D 400V3N50Hz

19109401

10/07/2025

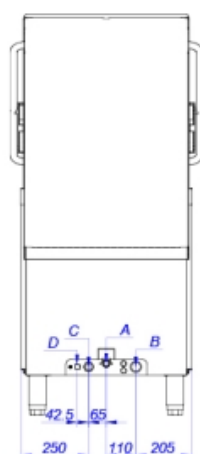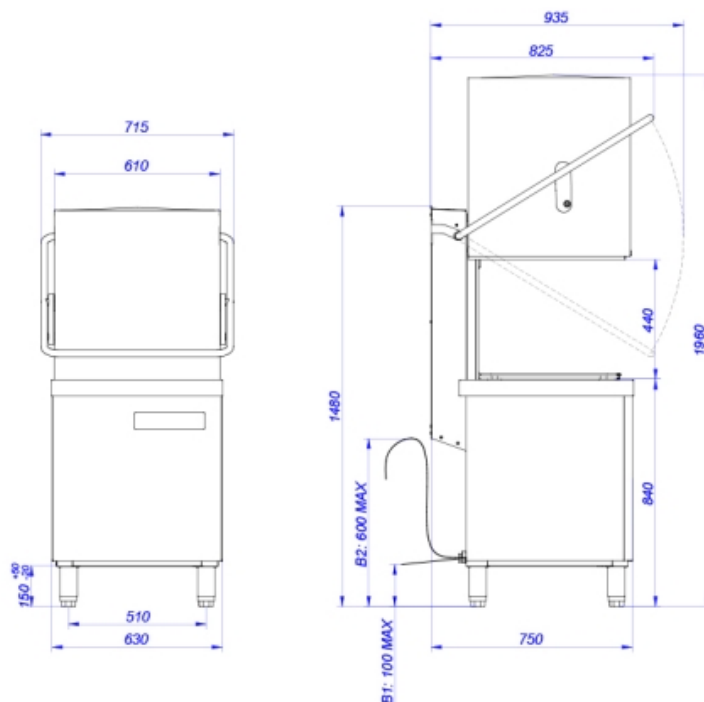

A: ENTRADA DE AGUA 3/4"
B1: DESAGÜE Ø25 L= 1500mm
B2: DESAGÜE CON BOMBA Ø17 L= 3000mm
C: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
D: ETHERNET

A: WATER INLET 3/4"
B1: DRAIN Ø25 L= 1500mm
B2: DRAINAGE PUMP Ø17 L= 3000mm
C: ELECTRICAL CONNECTION
D: ETHERNET

A: ARRIVÉE D'EAU 3/4"
B1: VIDANGE Ø25 L= 1500mm
B2: POMPE À VIDANGE Ø17 L= 3000mm
C: CONNEXION ÉLECTRIQUE
D: ETHERNET

